Kunde		Datum	
Kommission		Ansprechpartner	
Bemerkung			

Bestellformular für Stahlzargen-Ummantelungszargen FAX 06036/3262

gefälzte Türen

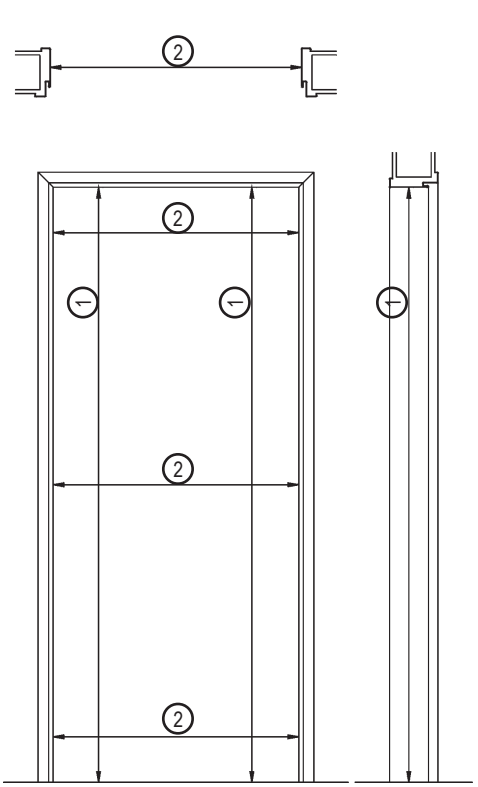

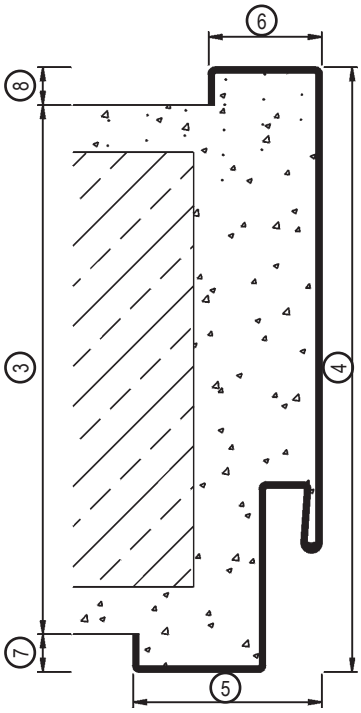

1. Durchgangshöhe an der Bandseite sowie an der Schlossseite
2. Durchgangsbreiten in drei Höhen
3. Wandstärke inklusive Putz
4. Stahlzargenaußenmaß
5. Spiegelbreite + Falzbreite an der Falzseite
6. Spiegelbreite an der Falzgegenseite
7. Maulweitenabkantung an der Falzseite
8. Maulweitenabkantung an der Falzgegenseite

Pos.	Holzart	DIN L	DIN R	① Durchgangshöhe Bandseite	① Durchgangshöhe Schloßseite	② Durchgangsbreite unten	② Durchgangsbreite mitte	② Durchgangsbreite oben	③ Wandstärke inklusive Putz	④ Stahlzar-genaußen-maß	⑤ Spiegelbreite Falzseite	⑥ Spiegelbreite Falzgegen-seite	⑦ Maulweitenabkantung Falzseite	⑧ Maulweitenabkantung Falzgegen-seite